


MONTAGE INSTRUCTIE DRAAITOP MET BANIERUITHOUDER

BENODIGDHEDEN




Schroefboormachine




Kruiskop bit type PH2




Ijzerzaag




max. wind
20 m/s
72 km/h
8 Beaufort

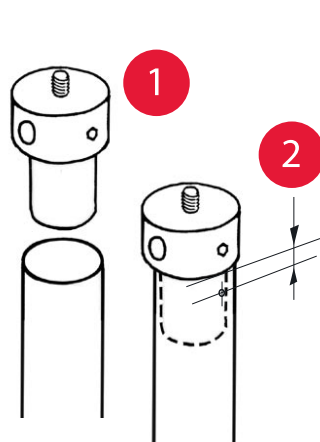

1. Plaats de draaitop boven in de vlaggenmast
2. Teken 2,5cm aan de bovenkant van de vlaggenmast af
3. Boor met het meegeleverde boortje twee gaatjes. Zorg dat deze 180 graden ten opzichte van elkaar worden geboord
4. Boor net zo diep als de meegeleverde RVS schroeven
5. Schroef de meegeleverde in de door u geboorde gaatjes

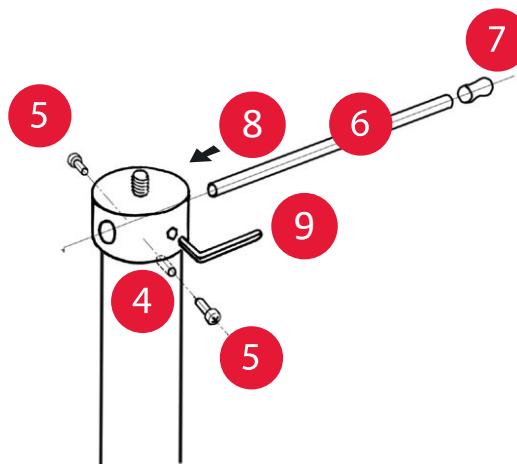

6. Bepaal de lengte van de uithouderstang. Dit doet u door bij de breedte van uw banier de diameter van de mast + 5 centimeter bij elkaar op te tellen * Teken de uithouderstang af en zaag de ze met ijzerzaag af
7. Druk de witte dop over het afgezaagde gedeelte van de uithouderstang
8. Schuif de uithouderstang in de draaitop
9. Draai de inbus aan de zijkant vast door de middel van de meegeleverde inbussleutel, hiermee zet je de uithouderstang vast.

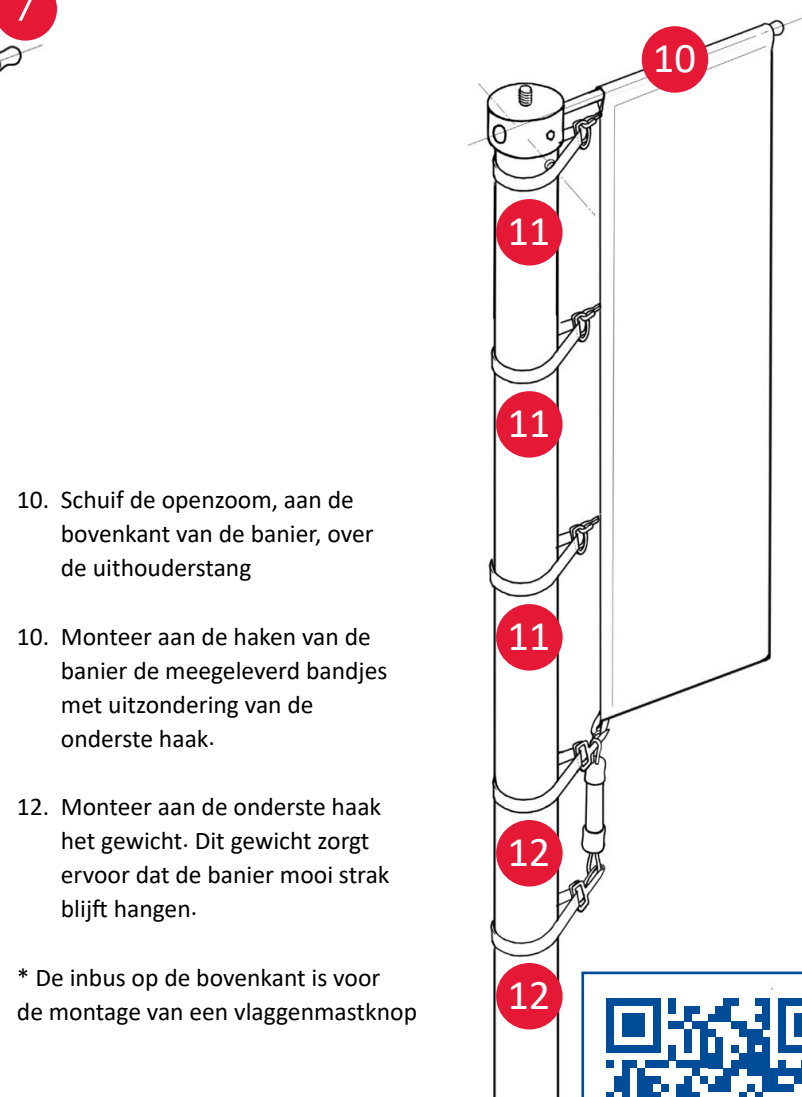

10. Schuif de openzoom, aan de bovenkant van de banier, over de uithouderstang
10. Monteer aan de haken van de banier de meegeleverd bandjes met uitzondering van de onderste haak.
12. Monteer aan de onderste haak het gewicht. Dit gewicht zorgt ervoor dat de banier mooi strak blijft hangen.

* De inbus op de bovenkant is voor de montage van een vlaggenmastknop

* Voorbeeld : Banier met een afmeting van 300x100cm (hxb) en uw vlaggenmast een diameter van 6cm, dan wordt de uithouderstang $100 + 6 + 5 = 111$ cm.

